

MFN 56

Scotsman
Ice Systems

Παγομηχανή έως 485kg/24ωρο



Χαρακτηριστικά

- Αξονας και κύλινδρος ψύξης (evaporator) από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή με ενισχυμένο κράμα για παραγωγή ξηρότερου **πάγου nugget με σκληρότητα 92%**
- Ανθεκτικά ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Διπλή προστασία - με ηλεκτρονικό αισθητήρα περιστροφής και ζεύξη κίνησης - στο γραναζωτό μοτέρ και στον μειωτήρα στροφών.
- Αισθητήρας χαμηλής στάθμης νερού.
- Αισθητήρας στάθμης πάγου.
- Ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αξιόπιστος **ηλεκτρονικός έλεγχος** λειτουργίας μέσω πλακέτας
- **A-gion**: η τεχνολογία που εξασφαλίζει πιο καθαρά και ανθεκτικά μέρη, ενσωματωμένο σύστημα προστασίας με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων και δυσάρεστων οσμών
- Παγομηχανή που τηρεί αυστηρά τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα

Σημείωση: Η αποθήκη πάγου πωλείται ξεχωριστά

Σύστημα συμπίκνωσης

Αερόψυκτο (AS)
Υδρόψυκτο (WS)

Ψυκτικό αέριο

R452A

Τάση V/Hz/ph

230/50/1
400/50/3N

Προτεινόμενες αποθήκες πάγου

	Αποθήκη	kg
MFN 56	✓ SB193	129
	✓ SB322	168
	CBT30EFSD SB393	181
	CBT30EFSD SB530	243
	CBT42EFSD SB550	252
	CBT48FMCD SB948	406
	CBT52FMCD SB1025	478

Σημείωση:

✓ : Ιδανικός συνδυασμός παγομηχανής και δοχείου
CBTxxxxxxx: απαιτείται πρόσθετο κάλυμμα δοχείου



MFN S 56
Nugget Small 1 gr
Ø 11 x H 13 mm

Πιστοποιήσεις



Λειτουργικές απαιτήσεις

	Minimum	Maximum
Θερμοκρασία αέρα	10°C	43°C
Θερμοκρασία νερού	5°C	38°C
Πίεση νερού	1 bar (14psi)	5 bar (70psi)
Ηλεκτρική τάση	-10%	+10%

Σημαντική σημείωση:

Τα μοντέλα και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Το παρόν φύλλο προδιαγραφών προορίζεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο service manual του μηχανήματος.

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή μας
"Scotsman Ice"
Apple store
Google play
Windows store


DOWNLOAD

www.scotsman-ice.gr
www.linevitaki-ice.gr

MFN 56

Scotsman
Ice Systems

Παγομηχανή έως 485kg/24ωρο

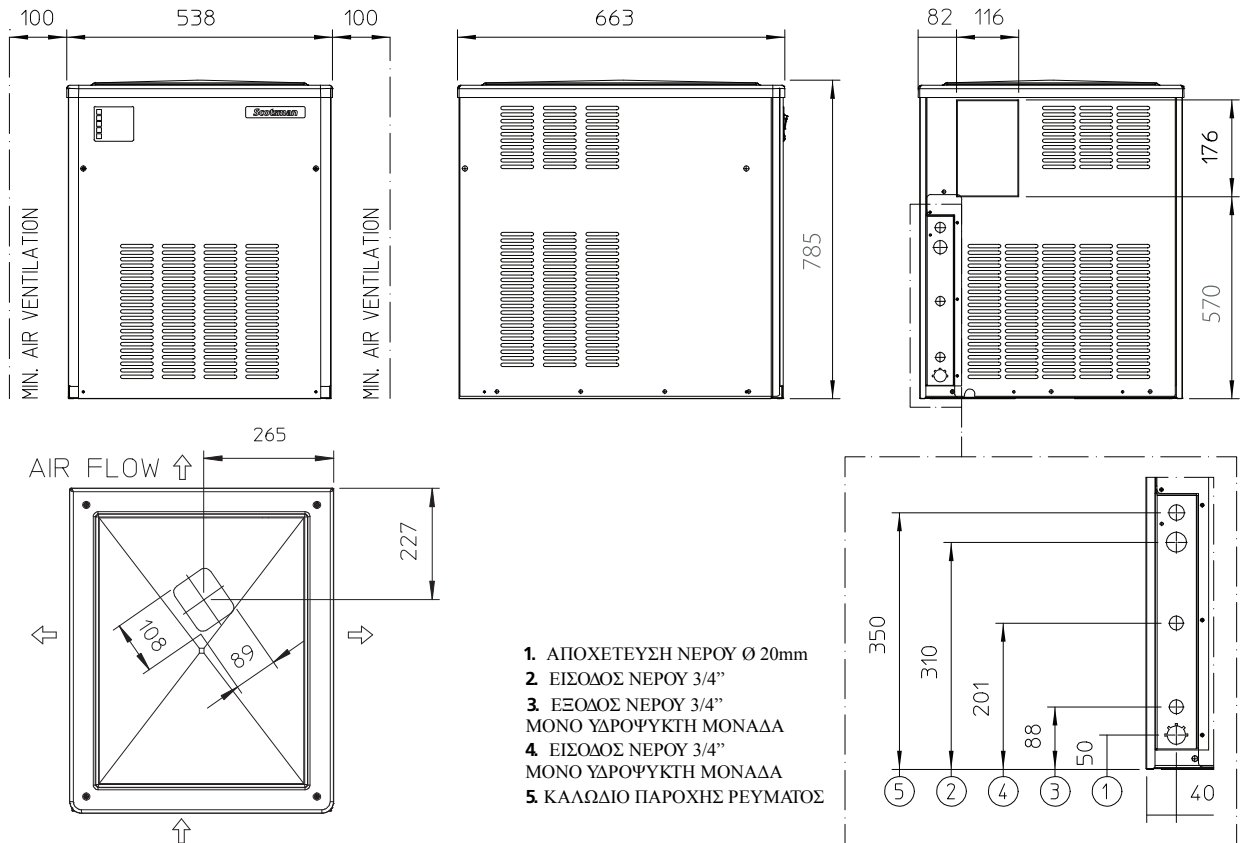

Διαστάσεις μηχανήματος:

538 x 663 x 794 mm (M x B x Y)

Καθαρό βάρος 94 kg

Διαστάσεις συσκευασίας:

610 x 760 x 960 mm (M x B x Y)

Βάρος 103 kg

		24ωρη παραγωγή πάγου σε kg, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος °C/θερμοκρασία νερού °C			Κατανάλωση ενέργειας*		Χρήση νερού*	Στιγμιαία ισχύς	Συμπίεστης	Καλώδια κυκλώματος	μέγεθος ασφάλειας
Έκδοση	Συμπύκνωση	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
MFN 56 AS	230/50/1	485	455	355	12.0	43.0	14.8	1800	5000	3 x 1.5	16
MFN 56 AS	400/50/3N	485	455	355	12.0	43.0	14.8	2200	5000	5 x 1.5	16
MFN 56 WS	230/50/1	485	455	355	12.0	43.0	187.5	1800	5000	3 x 1.5	16
MFN 56 WS	400/50/3N	485	455	355	12.0	43.0	187.5	2200	5000	5 x 1.5	16

(*) Τα στοιχεία αφορούν συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 32 °C/νερού 21 °C