

# AC 86

**Scotsman**  
Ice Systems

## Παγομηχανή έως 40kg/24ωρο



### Χαρακτηριστικά:

- Παράγει μεμονωμένα διαυγή και συμπαγή παγάκια: κάθε παγάκι gourmet αποτελεί έργο τέχνης, με απόλυτα κρυστάλλινη όψη και ιδανικό σχήμα, πιστό στην παράδοση της εταιρείας Scotsman
- Απλός και αξιόπιστος ηλεκτρομηχανικός έλεγχος λειτουργίας
- A-gion: η τεχνολογία που εξασφαλίζει πιο καθαρά και ανθεκτικά μέρη, ενσωματωμένο σύστημα προστασίας με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων και δυσάρεστων οσμών
- Φίλτρο αέρα του συμπυκνωτή στην πρόσοψη της παγομηχανής με ειδοποίηση όταν απαιτείται καθαρισμός του
- Δυνατότητα εντοιχισμού (εκτός της πρόσοψης)
- Διακόπτης ON-OFF στην πρόσοψη
- Ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Παγομηχανη που τηρεί αυστηρά τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα



AC L 86  
Large Gourmet 39 gr  
Ø 38 x H 41 mm



AC M 86  
Medium Gourmet 20 gr  
Ø 30 x H 34 mm



### Σύστημα συμπύκνωσης

Αερόψυκτο (AS)  
Υδροψυκτο (WS)

### Χωρητικότητα ενσωματωμένης αποθήκης πάγου

19 kg

### Ψυκτικό αέριο

R134a

### Λειτουργικές απαιτήσεις

	Minimum	Maximum
Θερμοκρασία αέρα	10°C	43°C
Θερμοκρασία νερού	5°C	38°C
Πίεση νερού	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Ηλεκτρική τάση	-10%	+10%

### Τάση V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1

### Πιστοποιήσεις:



Ευθυμιου Σ. & Ε. Α.Ε. - Linevitaki ice  
S.A. Ατταλειας 39-41 & Θειρων, 184 50  
Νικαια - Πειραιας

Τηλ: + 30.210.5610.711 - Fax: + 30.210.5617.485  
E- mail: info@linevitaki-ice.gr / info@scotsman-ice.gr  
www.linevitaki-ice.gr / www.scotsman-ice.gr

### Σημαντική σημείωση:

Τα μοντέλα και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Το παρόν φύλλο προδιαγραφών προορίζεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο service manual του μηχανήματος.


Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή μας  
"Scotsman Ice"  
Apple store  
Google play  
Windows store



[www.scotsman-ice.gr](http://www.scotsman-ice.gr)  
[www.linevitaki-ice.gr](http://www.linevitaki-ice.gr)

# AC 86

## Παγομηχανή έως 40kg/24ωρο

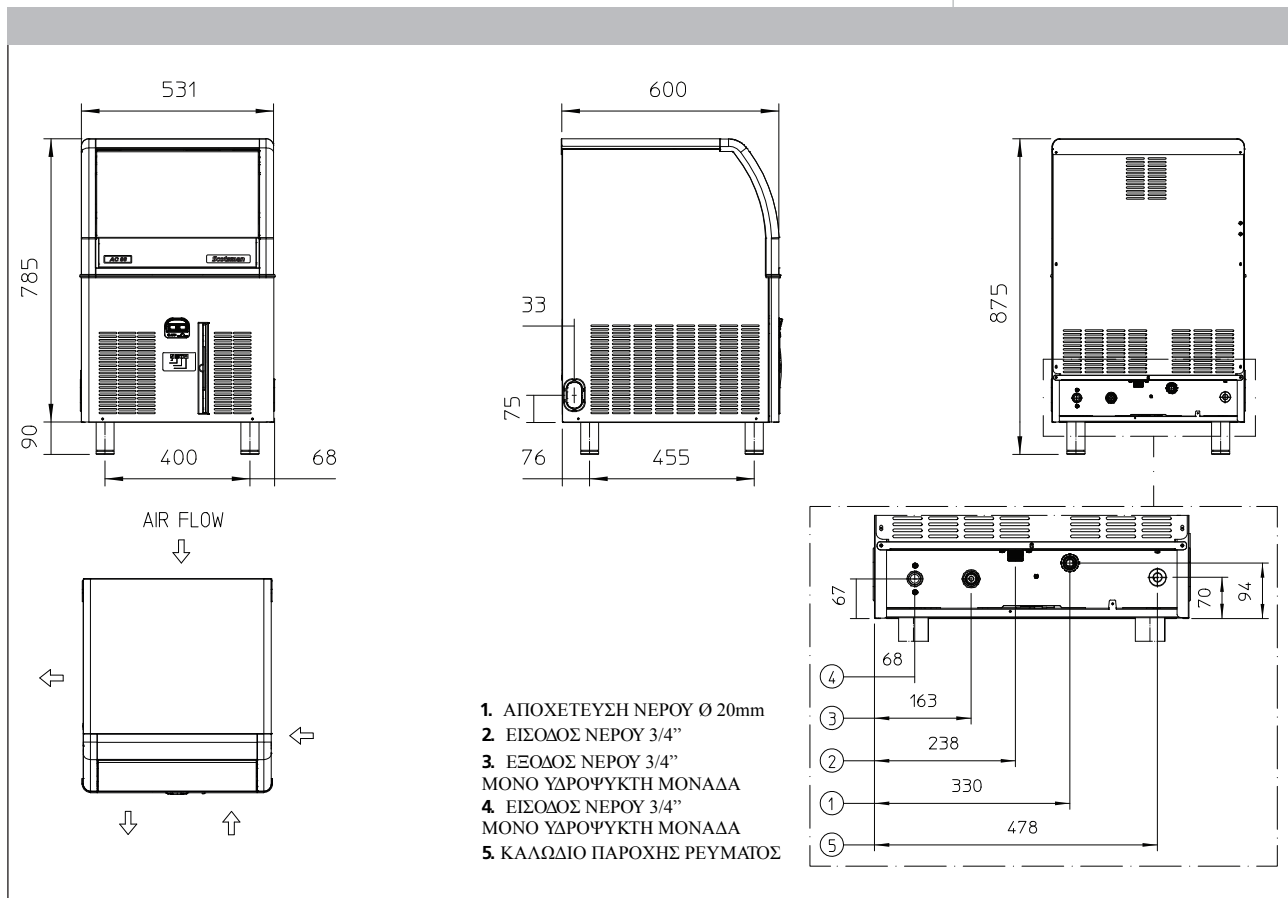

Διαστάσεις μηχανηματος 531 x 600 x 875 mm ( M x B x Y) Καθαρό βάρος 44 kg			Συμπιεστής		Καλώδια κυκλώματος		Μέγιστο μέγεθος ασφάλειας
	Έκδοση	Τάση	Btu/h	W	No.	Ømm <sup>2</sup>	A
Διαστάσεις συσκευασίας 600 x 670 x 890 mm ( M x B x Y) Βάρος 51 kg	AC M 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
	AC M 86 WS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
	AC L 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
	AC L 86 WS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
	AC L 86 AS	230/60/1	4095	1200	3	1.5	10
	AC M 86 AS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
	AC M 86 WS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10

Έκδοση	Συμπύκνωση	Τάση	24ωρη παραγωγή πάγου σε kg, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος °C/ θερμοκρασία νερού °C			Κατανάλωση ενέργειας*		Χρήση νερού*	Στιγμιαία ισχύς
			10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
AC M 86 AS	αερόψυκτο	230/50/1	38	37	31	31.0	9.4	6.0	480
AC M 86 WS	υδροψυκτο	230/50/1	39	36	32	28.0	9.0	42.5	480
AC L 86 AS	αερόψυκτο	230/50/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550
AC L 86 WS	υδροψυκτο	230/50/1	37	36	30	29.2	8.6	50.8	400
AC M 86 AS	αερόψυκτο	230/60/1	38	37	31	38.0	11.6	5.8	600
AC M 86 WS	υδροψυκτο	230/60/1	40	40	35	31.9	11.0	47.5	500
AC L 86 AS	αερόψυκτο	230/60/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550

(\*) Τα στοιχεία αφορούν συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 32 °C/νερού 21 °C